


# GROUP

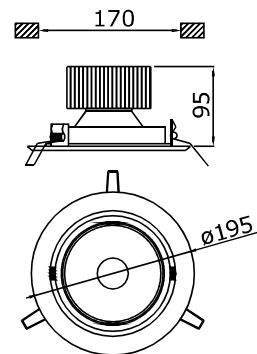

Suitable for lighting retail stores, shop windows, museums, exhibitions, galleries, offices and corridors. Special designed optics for various light distribution versions. (L80B10 > 100.000h)

Κατάλληλο για φωτισμό λιανικών καταστημάτων, βιτρίνες, μουσεία, εκθέσεις, γκαλερί, γραφεία και διαδρόμους. Ειδικά σχεδιασμένα οπτικά συστήματα για διάφορες εκδόσεις διανομής φωτός. (L80B10 > 100.000 ώρες)

**Body:** metal frame, aluminium housing double adjustable through 35°.

**Σώμα:** μεταλλικό πλαίσιο, αλουμινένιο περίβλημα διπλό ρυθμιζόμενο μέσω 35°.

**Light source:** LED COB up to 130lm/W, 3-step MacAdam chromaticity tolerance, lifetime L80B10 100.000h.

**Πηγή φωτός:** LED COB έως 130lm/W, ανοχή χρωματισμού MacAdam σε 3 βήματα, διάρκεια ζωής L80B10 100.000h.

**Heatsink:** in extruded aluminium anodized.

**Ψύχτρα:** σε εξωθημένο αλουμίνιο ανοδιωμένο.

**Control Gear:** LED Driver ON/OFF (Osram, Tridonic) included.

**Σύστημα Ελέγχου:** Ενσωματωμένο driver ON/OFF (Osram, Tridonic).

**Optics:** borosilicate glass lens 40°, 60° or 90° beam angle.

**Οπτικό σύστημα:** βοριοπυριτικός γυάλινος φακός με γωνία δέσμης 40°, 60° ή 90°.

**Installation:** with 3 springs.

**Εγκατάσταση:** με 3 ελατήρια.

**Power:** 34W

**Ισχύς:** 34W

**CCT:** 3000K/4000K/6500K

**CCT:** 3000K/4000K/6500K

*Available in other colors & watt upon request.  
A metal frame for lighting combinations is available upon request.*

*Κατόπιν παραγγελίας διατίθεται και σε άλλα χρώματα & watt.  
Κατόπιν παραγγελίας διατίθεται μεταλλικό πλαίσιο για συνδυασμούς φωτισμού.*

CE

EN  
60598

RoHS



IP  
20

5  
YEARS  
WARRANTY



14

