


GAS & DOUBLE GAS

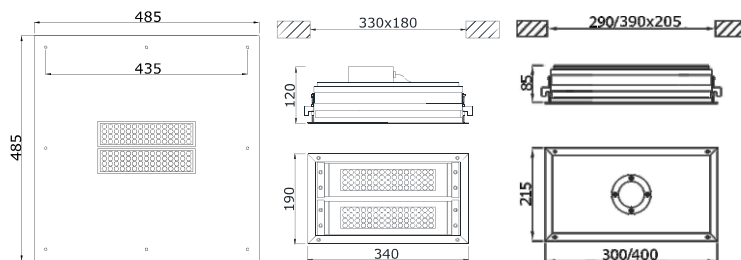

Suitable for **gas stations** and other industrial areas, as well as for interior installation etc.

Κατάλληλο για **πρατήρια καυσίμων** και άλλες βιομηχανικές περιοχές, όπως επίσης και για εσωτερικές εγκαταστάσεις κ.λπ.

Body: high-durability white aluminum.

Σώμα: αλουμίνιο υψηλής αντοχής σε λευκό χρώμα.

Light Source: LEDs SMD 3030 (Philips) 150lm/W, L70>50.000h/LED COB (Citizen - Japan) up to 160lm/W, L80B10 at 100.000h.

Πηγή φωτός: LEDs SMD 3030 (Philips) 150lm/W, L70>50.000h/LED COB (Citizen - Japan) έως 160lm/W, L80B10 στα 100.000h.

Optical system: integrated PC beams of 90°/lens of beam angle 45°, 60°, 90°, 120° or asymmetric beam.

Οπτικό σύστημα: ενσωματωμένοι φακοί PC με γωνία δέσμης 90°/LED COB (Citizen - Japan) έως 160lm/W, L80B10 στα 100.000h.

Control Gear: LED Driver Sosen $\cos\phi > 0.95$, 10kV overvoltage protection, 50.000h/LED Driver Tridonic/OSRAM, $\cos\phi > 0.95$.

Σύστημα Ελέγχου: LED driver Sosen $\cos\phi > 0.95$, 10kV προστασία από υπέρταση, 50.000h/Tridonic/OSRAM LED Driver, $\cos\phi > 0.95$.

Operating temperature: -20..+50°C

Θερμοκρασία λειτουργίας: -20..+50°C

Operating voltage: AC85-265V 50/60Hz

Τάση λειτουργίας: AC85-265V 50/60Hz

Power: 70/100W

Ισχύς: 70/100W

CCT: 4000/6500K

CCT: 4000/6500K

Available in other colors, watts & dimensions upon request.

Κατόπιν παραγγελίας διατίθεται σε άλλα χρώματα, watt & διαστάσεις.



EN
60598

RoHS

