


FERNO

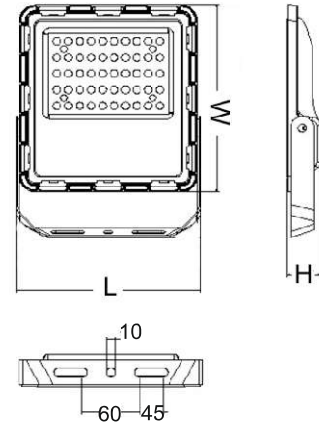

Suitable for outdoor areas, building facades etc.

Κατάλληλος για εξωτερικούς χώρους, προσόψεις κτιρίων κ.α.

Housing: cast aluminum painted black.

Σώμα: από χυτό αλουμίνιο βαμμένο μαύρο.

Lighting Source: LEDs SMD 3030 (Philips) 150lm/W, L70> 50.000h.

Πηγή Φωτισμού: LEDs SMD 3030 (Philips) 150lm/W, L70> 50.000h.

Optical System: integrated lenses from PC with beam angle of 60° or 90°.

Οπτικό Σύστημα: ενσωματωμένοι φακοί από PC με γωνία δέσμης 60° ή 90°.

Cover: protective glass

Κάλυμμα: γυαλί προστασίας

LED Driver: Sosen $\cos\phi > 0.95$, 10kV surge protection, 50.000h

LED Driver: Sosen $\cos\phi > 0.95$, 10kV surge protection, 50.000h

Operating voltage: AC85-265V 50/60Hz

Τάση λειτουργίας: AC85-265V 50/60Hz

Power: 50/100/150W

Ισχύς: 50/100/150W

CCT: 3000K/4000K/5000K

CCT: 3000K/4000K/5000K

Length: 286/350/415 mm

Μήκος: 286/350/415 mm



EN
60598

RoHS



IP
66

5
YEARS
WARRANTY



26

