



Linear luminaire suitable for commercial and industrial applications like factories, cold-storage or outdoor areas etc.

**Cover:** Aluminum dual parabolic display, dense (K6) or sparse (K3) device or prismatic (AD) or milky (ADO) cover.

**Installation:** with 4 clips for perfect fit and retention of the lamp and easy change of lamps without removing the entire lamp.

**Starting system:** Led driver 25-70W  $\cos\phi > 0.95$ , 50.000 hours of operation, 160lm/W.


**Connection:** 220-240V/50Hz, 2x0.75mm<sup>2</sup> HT180°C thermal cross section teflon cable. Ground wire for max 2.5mm<sup>2</sup> cable connection.

**Power:** 25W-70W

**CCT:** 3000K/4000K/6500K

**Available in Length:** 300x600/300x1200/600x600

*On request they are available for outdoor installation or for mounting on any type of suspended ceiling. Available on request with dimmable driver & safety kit.*

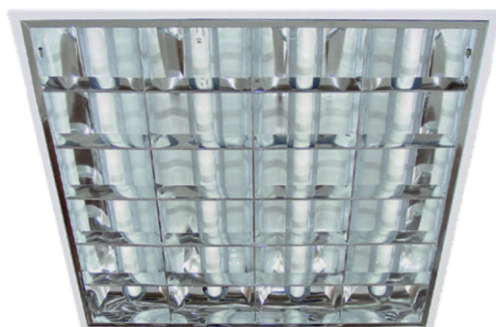

Κατάλληλα για χώρους με υψηλές απαιτήσεις αισθητικής και υψηλής απόδοσης φωτισμού όπως τράπεζες, καταστήματα, εκθέσεις, γραφεία κλπ

**Κάλυμμα:** Οθόνη διπλή παραβολική αλουμινίου, πυκνής(K6) ή αραιής(K3) διάταξης ή πρισματικό(AD) ή γαλακτερό(ADO) κάλυμμα.

**Τοποθέτηση:** με 4 κλιπς για τέλεια εφαρμογή και συγκράτηση του καλύμματος και εύκολη αλλαγή των λαμπτήρων χωρίς την αφαίρεση ολόκληρου του φωτιστικού.

**Σύστημα έναυσης:** Led driver 25-70W  $\cos\phi > 0.95$ , 50.000 ώρες λειτουργίας, 160lm/W.

**Συνδεσμολογία:** 220-240V/50Hz, καλώδιο teflon διατομής 2x0,75mm<sup>2</sup> θερμικής αντοχής HT180°C. Κλέμα με γείωση για σύνδεση καλωδίου max 2.5 mm<sup>2</sup>.

**Ισχύς:** 25W-70W

**CCT:** 3000K/4000K/6500K

**Διαστάσεις:** 300x600/300x1200/600x600

*Κατόπιν παραγγελίας διατίθενται για εξωτερική τοποθέτηση ή για τοποθέτηση σε οποιοδήποτε τύπο ψευδοροφής. Κατόπιν παραγγελίας διατίθενται με dimmable driver & κιτ ασφαλείας.*

