


PROLINE

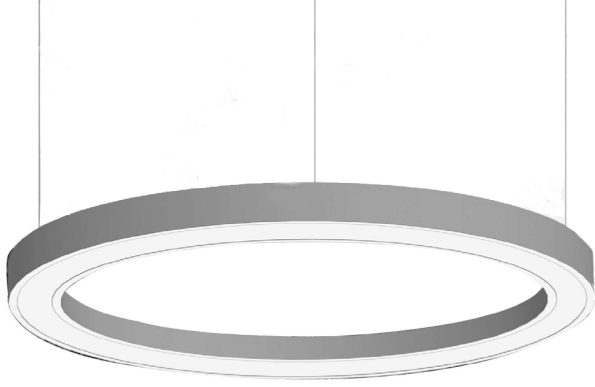

Linear luminaire ceiling-false ceiling suitable for general lighting in indoor traffic areas, corridors, offices, conference rooms, shops etc.

Body: extruded aluminium.

Light source: Osram LED modules up to 170lm/W, L70 >50.000h.

Diffuser : opal for uniform lighting

LED Driver: Tridonic/Osram cosφ>0.95, 50.000h.

Mounting: with metal clip for roof mounting

Accessories: extra suspension kit available

Available in Length:

580/860/1140/1420/1700/1980/2260/2540/2820 mm

Power: 18/27/36/45/54/63/72/81/90W

CCT: 3000K/4000K/6500K

On request the fittings can be supplied :

- for direct/indirect light distribution with the choice to use a mirror reflector for the indirect light distribution.

- in a suitable configuration for placement in a continuous row.

- the recessed installation version.

- In many shapes (square, circular, X,Y,T, hexagon e.t.c)

Trimless



Γραμμικό φωτιστικό οροφής-ψευδοροφής, κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους όπως γραφεία, καταστήματα, αίθουσες συσκέψεων κ.ά.

Σώμα: από προφίλ αλουμινίου

Πηγή φωτός: LED modules OSRAM έως 170lm/W, L70 >50.000h.

Κάλυμμα διάχυσης: οπάλ για ομοιόμορφο φωτισμό

LED Driver: Tridonic/Osram cosφ>0.95, 50.000h

Στήριξη: με μεταλλικό κλιπ στερέωσης στην οροφή

Αξεσουάρ: διατίθεται εξτρα κιτ ανάρτησης

Διαθέσιμα μεγέθη:

580/860/1140/1420/1700/1980/2260/2540/2820 mm

Ισχύς: 18/27/36/45/54/63/72/81/90W

CCT: 3000K/4000K/6500K

Κατόπιν παραγγελίας διατίθενται :

- για άμεσο/έμμεσο φωτισμό με δυνατότητα τοποθέτησης ανταυγαστήρα για την κατεύθυνση της φωτεινής ροής.

- κατάλληλα διαμορφωμένα για τοποθέτησή τους σε συνεχή σειρά.

- η έκδοση για χωνευτή τοποθέτηση.

- σε διάφορα σχήματα (τετράγωνο, κυκλικό, X, Y, T, εξάγωνο κ.λ.π.



EN
60598

RoHS



IP
44

IP
54

5
YEARS
WARRANTY



pag/σελ. 40



5