


PAREL SLIM UGR

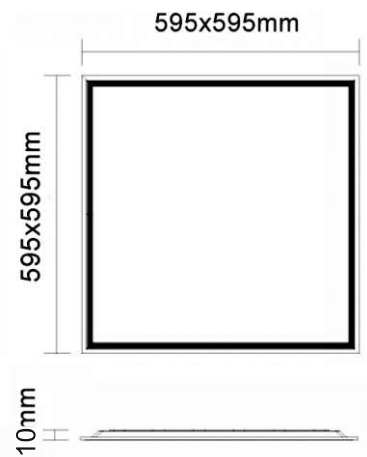

Suitable for professional areas and offices with low glare requirements **UGR <19** according to EN12464. Ideal solution for replacement of luminaires that use 4x18W fluorescent lamps.

Κατάλληλο για επαγγελματικούς χώρους και γραφεία με απαιτήσεις χαμηλής θάμβωσης **UGR <19** σύμφωνα με το πρότυπο EN12464. Ιδανική λύση για την αντικατάσταση των φωτιστικών που χρησιμοποιούν λαμπτήρες φθορισμού 4x18W.

Body: aluminum housing white colour.

Σώμα: περίβλημα αλουμινίου λευκό χρώμα.

Light source: LEDs SMD 180lm/W, L70>50.000h.

Πηγή φωτός: LED SMD 180lm/W, L70>50.000h.

Diffuser plate: PSM.

Πλάκα διάχυσης: PSM.

LED Driver: $\cos\phi > 0.95$, 50.000h.

Οδηγός LED: $\cos\phi > 0.95$, 50.000h.

Operating voltage: AC220-240V 50/60Hz

Τάση λειτουργίας: AC220-240V 50/60Hz

Operating temperature: -20..+50°C

Θερμοκρασία λειτουργίας: -20..+50°C

Power: 40W

Ισχύς: 40W


CCT: 3000/4000/6500K

CCT: 3000/4000/6500K

*Available in other colors upon request.
Upon request, it is also available on an external basis.
Available on request with milk cap - not UGR <19.*

*Κατόπιν παραγγελίας διατίθεται και σε άλλα χρώματα.
Κατόπιν παραγγελίας διατίθεται και με εξωτερική βάση.
Κατόπιν παραγγελίας διατίθεται με συμβατικό γαλακτερό κάλυμμα - όχι UGR<19.
Κατόπιν παραγγελίας διατίθεται και κάλυμμα - UGR<16.*

A cover is also available upon request - UGR <16.



SURFACE MOUNT KIT
KIT ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

WALL-MOUNTED FALSE CEILING KIT
KIT ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

OUTDOOR CEILING INSTALLATION KIT
KIT ΓΙΑ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑ

